



IHR **PARTNER**  
**FÜR ALLE**  
**ZERSPANUNGS-**  
**AUFGABEN!**





### POS H500U

X: 650 mm, Y: 750 mm, Z: 500 mm  
A: +/-120 °, C: 360 °, endlos, 5-Achs-Simultan  
Rundtisch Ø 500 mm, Heidenhain TNC 530



### POS H800U

X: 670 mm, Y: 830 mm, Z: 600 mm  
A: +/-120 °, C: 360 °, endlos, 5-Achs-Simultan  
Rundtisch Ø 800 mm, Heidenhain TNC 530



### POS 1100E

X: 1.100 mm, Y: 550 mm, Z: 520 mm  
Heidenhain TNC 530



### POS 1100E

X: 1.100 mm, Y: 600 mm, Z: 520 mm  
Heidenhain TNC 530



### AWEA BM 850

X: 850 mm, Y: 600 mm, Z: 600 mm  
Heidenhain TNC 530

## CAD-/CAM-System



# IHR PARTNER FÜR ALLE ZERSPANUNGS- AUFGABEN!

- › Drehteile bis Ø 800 mm
- › Drehlänge bis 2.000 mm



### DOOSAN PUMA GT2600L

Futter-Ø 275 mm (max. Dreh-Ø 460 mm)  
Drehlänge: 1.078 mm  
Revolver: 12 Werkzeuge



### DOOSAN PUMA GT3100L

Futter-Ø 340 mm (max. Dreh-Ø 481 mm)  
Drehlänge: 1.275 mm  
Revolver: 12 Werkzeuge




### BOEHRINGER DUS 800ti

Ø 800 mm über Bett  
Ø 500 mm über Support  
2.000 mm Drehlänge



### BOEHRINGER DUS 630ti

Ø 640 mm über Bett  
Ø 435 mm über Support  
1.000 mm Drehlänge

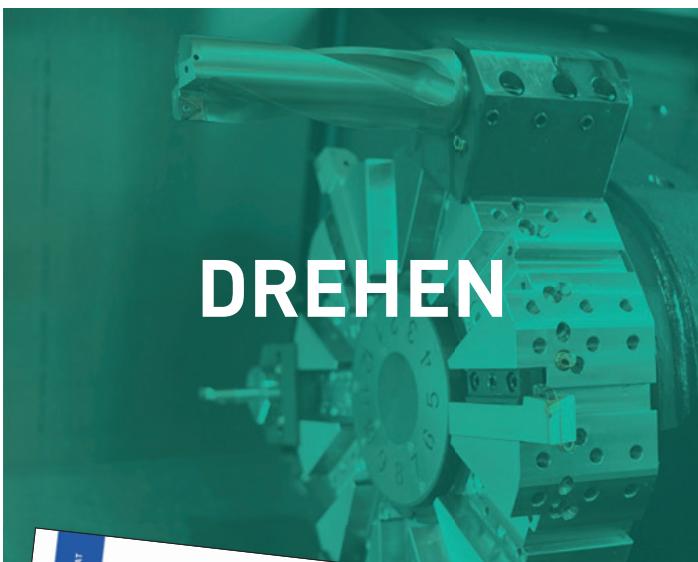

### Gildemeister NEF 520

Ø 500 mm über Bett  
Ø 270 mm über Support  
1.500 mm Drehlänge



## ISO 9001:2015 zertifiziert

Die Zertifizierungsstelle der TÜV SÜD Management Service GmbH bescheinigt, dass wir für den Geltungsbereich **Spanabhebende Bearbeitung von Metall- und Kunststoffteilen in Einzel- und Serienteilfertigung** ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt haben und anwenden.



# FORDERN SIE UNS MIT IHREM PROJEKT HERAUS!

- › maximaler Verfahrweg  
1.100 x 600 x 500 mm
- › 5-Achs-Frästeile mit bis  
zu 1,2 Tonnen Gewicht
- › 5-Achs-Simultan-  
bearbeitung



# **SPR** ZERSPANUNG

**SPR GmbH**  
Porschestraße 2  
73095 Albershausen

Telefon 07161 9886110  
[info@spr-zerspanung.de](mailto:info@spr-zerspanung.de)  
[www.spr-zerspanung.de](http://www.spr-zerspanung.de)